


Montageanleitung für/ Mounting instruction for

Best.-Nr. 10530 4-Backenkupplung 05 einstellbar f. 1:5, 1:6/ Zenoah, CY, Set
Item N°. 10530 4-block clutch 05 adjustable f. 1:5, 1:6/ Zenoah, CY, set

Best.-Nr. 10531 4-Backenkupplung 05 einstellbar f. F1/ Zenoah, CY, Set
Item N°. 10531 4-block clutch 05 adjustable f. F1/ Zenoah, CY, set




FG Modellsport-Vertriebs-GmbH
 Spanningerstr. 2
 73650 Winterbach-Germany
 Phone: +49 7181 9677-0
 Fax: +49 7181 9677-20
 info@fg-modellsport-gmbh.de
 www.fg-modellsport-gmbh.de
 www.fg-team.com

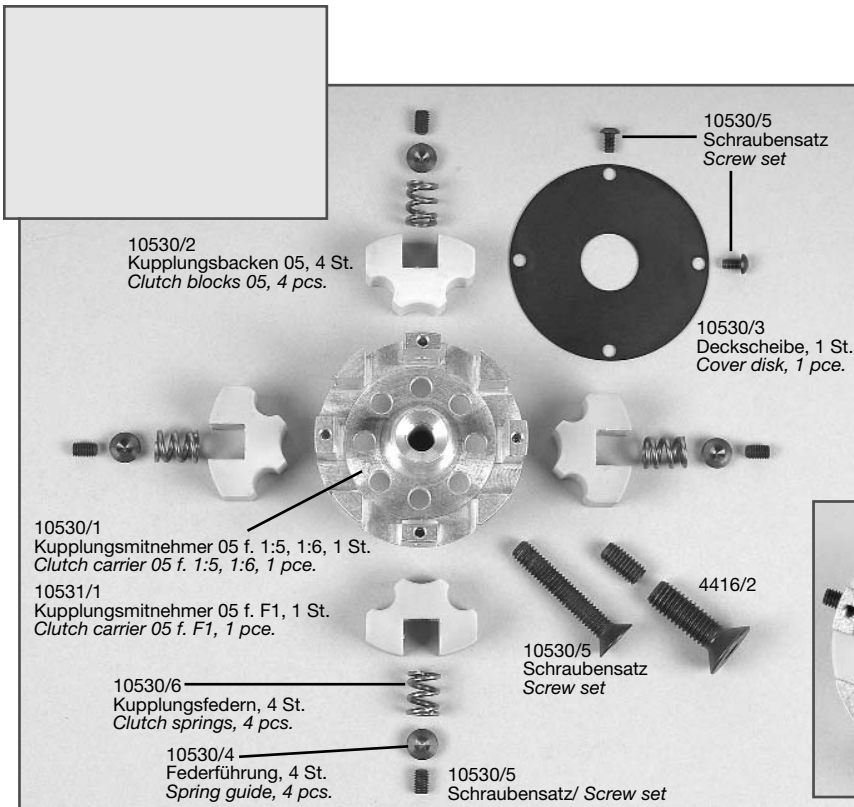

Kupplungsbacken mit Kupplungsfeder und Federführung nach Abbildung in den Kupplungsmittnehmer montieren. Gewindestifte M4x6 eindrehen, bis diese an der Federführung anliegen. Feder nicht vorspannen. Deckscheibe befestigen.

Mount the clutch blocks with clutch spring and spring guide into the clutch carrier as shown on the picture. Screw in the headless pins M4x6 until they sit close at the spring guide. Don't prestress the spring. Now fix the cover disk.

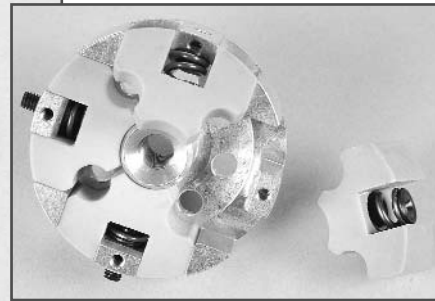

A.10530-111005


Montageanleitung für/ Mounting instruction for

Best.-Nr. 10530 4-Backenkupplung 05 einstellbar f. 1:5, 1:6/ Zenoah, CY, Set
Item N°. 10530 4-block clutch 05 adjustable f. 1:5, 1:6/ Zenoah, CY, set

Best.-Nr. 10531 4-Backenkupplung 05 einstellbar f. F1/ Zenoah, CY, Set
Item N°. 10531 4-block clutch 05 adjustable f. F1/ Zenoah, CY, set




FG Modellsport-Vertriebs-GmbH
 Spanningerstr. 2
 73650 Winterbach-Germany
 Phone: +49 7181 9677-0
 Fax: +49 7181 9677-20
 info@fg-modellsport-gmbh.de
 www.fg-modellsport-gmbh.de
 www.fg-team.com

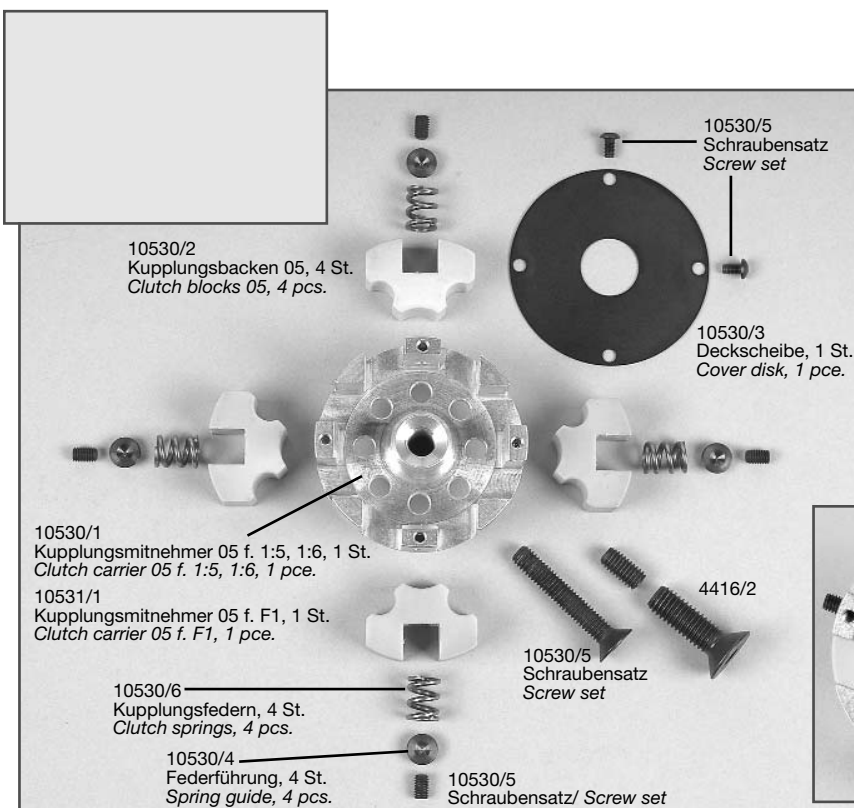

Kupplungsbacken mit Kupplungsfeder und Federführung nach Abbildung in den Kupplungsmittnehmer montieren. Gewindestifte M4x6 eindrehen, bis diese an der Federführung anliegen. Feder nicht vorspannen. Deckscheibe befestigen.

Mount the clutch blocks with clutch spring and spring guide into the clutch carrier as shown on the picture. Screw in the headless pins M4x6 until they sit close at the spring guide. Don't prestress the spring. Now fix the cover disk.

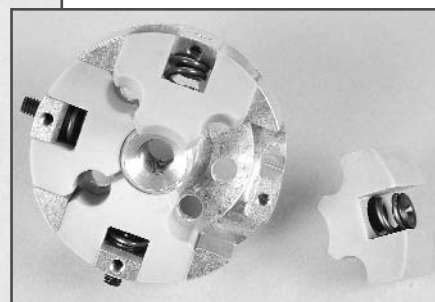

A.10530-111005